



БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ CITROËN

Комплекты ГРМ, состоящие из ремня, натяжных и обгонных роликов, обеспечивают нормальную работу всей системы ГРМ.

Ремень и ролики разрабатываются совместно для оптимизации срока эксплуатации всех компонентов.

Эти комплекты имеют высокие качества и отвечают самым жестким техническим требованиям.

Они полностью адаптированы для Вашего автомобиля CITROËN и характеризуются высоким качеством и прочностью.



CITROËN ЗАЩИЩАЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

От проектирования автомобилей и до производства запасных частей CITROËN участвует в необходимой работе на каждом этапе цикла существования автомобиля.

**CITROËN
&Вы**



БРОШЮРЫ ЭКСПЕРТ:

АМОРТИЗАТОРЫ
ЩЕТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
КОНДИЦИОНЕР И САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
ОСВЕЩЕНИЕ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
КОМПЛЕКТ ГРМ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ШИНЫ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ
СО ВСЕМИ РАБОТАМИ
ПО КОМПЛЕКТАМ ГРМ
НА CITROEN.RU**

CITROËN предпочитает TOTAL

**CITROËN
&Вы**



ВАШЕ РУКОВОДСТВО КОМПЛЕКТ ГРМ




ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
ЗАПИСИ И КАЛЬКУЛЯЦИИ
НА CITROEN.RU



РЕМЕНЬ ГРМ НЕОБХОДИМ ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Этот простой элемент синхронизирует постоянное движение поршней и клапанов. Комплект ГРМ состоит из ремня, натяжного ролика, обгонных роликов.

Подвергающийся значительным нагрузкам ремень является центральным элементом двигателя, его обрыв во время работы приводит к немедленным серьезным повреждениям, вплоть до разрушения двигателя.

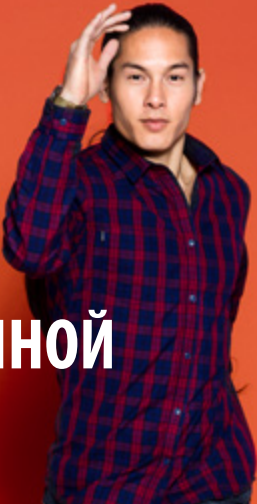

ВСЕГДА В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ КОМПЛЕКТ ГРМ?

- Испытывающие постоянные нагрузки при работе двигателя элементы газораспределительного механизма подвергаются естественному износу по мере увеличения пробега.
- Климат также может вызывать преждевременный износ.
- Течь насоса и попадание охлаждающей жидкости могут значительно сократить срок службы ремня ГРМ.

→ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для защиты двигателя комплект ГРМ следует обязательно заменять в соответствии с предписаниями, которые приводятся в сервисной книжке Вашего автомобиля (или в Регламенте Технического обслуживания)

СИТРОЁН РЕКОМЕНДУЕТ

Заменяйте насос для охлаждающей жидкости при замене комплекта ГРМ. Такая одновременная замена способствует увеличению срока эксплуатации всего оборудования и позволяет избежать проведения повторной работы. Следует также учитывать, что расположение двух этих элементов позволяет выполнить всего одну операцию снятия и снизить, таким образом, стоимость работ.

КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ?

Признаков, позволяющих определить степень износа ремня газораспределительного механизма, не существует.



СИТРОЁН РЕКОМЕНДУЕТ

Обязательно проводите превентивную замену ремня ГРМ в соответствии с предписаниями производителя. Для обеспечения Вашей безопасности, начиная с пробега 80 000 км, обращайтесь для получения рекомендаций в дилерский центр CITROËN.

